

Silver line



Akrylový tmel

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj.

Na tmelenie škár medzi sadrokartónom, drevotrieskou a okolitým murivom. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión.

Charakteristika

- Bez rozpúšťadiel
- Antikorózný – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
- Vysoká priľnavosť k drevu, sadrokartónu, murívu, betónu
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
20102SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela



Sanitárny silikón

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Na škárovanie obkladov, sanitárnej „bielej“ keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Dlhodobá životnosť v sanitárnom prostredí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
30211SL	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná
30212SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela
30213SL	kartuša	310 ml	12 ks	šedá
30216SL	kartuša	310 ml	12 ks	bahama



Butylénový tmel

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze polybutylénových živíc.

Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni, betóne, dreve a tehlovom murive. Na tmelenie škár s malým dilatácnym pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickému namáhaniu.

Charakteristika

- Bez rozpúšťadiel
- Vytvára hladký, napnutý povrch, plastický spoj
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom v kombinácii sáv – nesavý, vrátane PVC

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
10102SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela
10103SL	kartuša	310 ml	12 ks	šedá



Neutrálny silikón

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Vhodný na lepenie skiel do drevených okenných rámov, tesnenie akrylátových vaní a i. Ma výbornú priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli a i. Nespôsobuje oxidáciu kovov.

Charakteristika

- Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu
- Trvalo elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály a ich kombinácie

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
30601SL	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná
30602SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela



Univerzálny silikón

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách, auto-moto priemysle. Vysoká priľnavosť k povrchovo upraveným kovom, glazúre a lakom.

Charakteristika

- Sklenárske práce, tmelenie / tesnenie škár v domácnosti
- Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla, keramiky
- Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
301211SL	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná
301221SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela
301231SL	kartuša	310 ml	12 ks	šedá
301241SL	kartuša	310 ml	12 ks	hnedá
301251SL	kartuša	310 ml	12 ks	čierna



Tekuté klice

Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením neagresívnych rozpúšťadiel, vytvárajúci trvalo pevný spoj.

Na lepenie drevených prahov, límcov obložkových zárubní, lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh. Nahrádza klice a skrutky.

Charakteristika

- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Do interiéru i exteriéru, odolné prachu, vlhku
- Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombinácii sáv alebo nesavý
- Po vytvrdnutí pretierateľný

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
50508SL	kartuša	310 ml	12 ks	krémová



100% silikón

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká priľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy.

Charakteristika

- Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
- Sklenárske práce, tmelenie / tesnenie škár v domácnosti
- Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla, keramiky
- Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve, priemysle a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
30121SL	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná
30122SL	kartuša	310 ml	12 ks	biela



Strešný tmel

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze bitúmenu. Vytvára trvalo pevný, plastický spoj. Na drobné opravy a lepenie živичných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie, oplechovanie. Núdzové opravy striech. Podtmelenie hrebeňových krytín.

Charakteristika

- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
- Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom a to aj v kombinácii sáv - nesavý
- Odolný UV žiareniu
- Núdzové opravy striech, odkvapov tzv. preplátovaním
- Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie kominov, atík a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
10205SL	kartuša	310 ml	12 ks	čierna



Montážna pena

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu. Špeciálne vyvinutá na požiadavku maximálnej výťažnosti. Bez obsahu freónov. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov. Výborná príľnavosť k betónu, murivu, drevu, polystyrénu, PVC a pod.

Charakteristika

- Výplne prechodov trubiek, utesňovanie prechodov v stenách
- Montáže okenných rámov a dverných zárubní, vyplňovanie dutín medzi priečkami, stropom a podlahou
- Rýchlo vytvrdzujúca
- Výborná plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Výborná príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40110SLN	trubičková dóza	300 ml	12 ks	zelená
40120SLN	trubičková dóza	500 ml	12 ks	zelená
40140SLN	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená



Pišťoľová pena

Jednozložková, špeciálna izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu, na použitie v stavebnom priemysle. Hnací plyn neobsahuje freóny.

Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikáčnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, prestupov elektrického vedenia.

Charakteristika

- Rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
- Zvýšená príľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Vysoká príľnavosť a lepivosť k podkladom ako: stena, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40220SLN	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá



Zimná pena do -12 °C

Zimná pištoľová pena do -12 °C

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze polyuretánu vytvrdzujúceho reakciou kvapalnej zmesi so vzduchom s rozšírenou možnosťou použitia pri nízkych teplotách pod 0 °C až do -12 °C! Kvalita peny pri teplotách až do +25 °C je nezmenená. Nižšia teplota má vplyv na dobu vytvrdnutia a výdatnosť. Hnací plyn neobsahuje freóny. Výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.

Charakteristika

- Rýchlo vytvrdzujúca
- Tepelný rozsah použitia od -12 °C do +25 °C
- Výborná plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra
- Výborné tepelné a zvukové izolačné schopnosti
- Výborná príľnavosť k betónu, kameňu, omietke, murivu, drevu, plastom a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40322SL	trubičková dóza	500 ml	12 ks	zelená
40323SL	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená
40324SL	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	zelená



Maxi 800 pištoľová pena

Jednozložková profesionálna, izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu, na použitie v stavebnom priemysle. Hnací plyn neobsahuje freóny. Špeciálne vyvinutá na požiadavku maximálnej výťažnosti. Na montáže otvorových výplní (okná, dvere, výklady). Izolácia prestupov, utesňovanie prechodiek a chráničiek v stenách a pod. Vyplňovanie dutín v rámových konštrukciách ako tepelná a zvuková izolácia.

Charakteristika

- Rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
- Zvýšená príľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Vysoká príľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
- Zvýšená výťažnosť

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40223SL	pištoľová dóza	800 ml	12 ks	žltá



Nízkoexpanzná pištoľová pena

Nízkoexpanzná trubičková pena

Montážna a izolačná jednozložková polyuretánová pena. Špeciálne vyvinutá na požiadavku maximálnej výťažnosti pri nízkej rozťažnosti a zvýšenej pevnosti s možnosťou použitia pri teplotách až do +35 °C. Na montáže okenných rámov a obložkových dverných zárubní, na zvukovú a tepelnú izoláciu, vyplňanie prestupov a škár.

Charakteristika

- Nízkoexpanzná, rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
- Vysoká pevnosť, dobrá zvuková a tepelná izolačná schopnosť
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40221SL	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá
40142SL	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žltá



Pištoľová pena MEGA 66,

Zimná pištoľová pena MEGA 66

Výrobok na báze jednozložkovej polyuretánovej peny s modernou receptúrou umožňujúci získať až o 50% peny navyše, t.j. 66 litrov alebo cez 100 bežných metrov škáry o priereze 5cm².

Na maximálne efektívnu montáž pri nízkych teplotách pod 0 °C až do -15 °C je k dispozícii zimný variant.

Charakteristika

- MEGA výťažnosť – 66 litrov z jednej dózy, t.j. o 50% peny viac
- Výdatnosť v bežných metroch až 100 m pri priereze škáry 5 cm²
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Vysoká príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
- Vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní
- Protihluková izolácia v priečkach a inštaláčnych jadrách bytových domov
- Utesňovanie prestupov v stenách
- Nulová nutričná hodnota pre hlodavce a hmyz

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40222SL	pištoľová dóza	825 ml	12 ks	žltá
40324SLM (zimná)	pištoľová dóza	825 ml	12 ks	žltá



Čistič PUR peny

Jednoduché čistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou. Zmes rozpúšťadiel a hnacieho média. Hnací plyn neobsahuje freóny.

Charakteristika

- Rýchlo rozpúšťajúci
- Nezanecháva lepiu film
- Odstraňovanie zvyškov nevytvrdnutej polyuretánovej peny
- Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištoľí od polyuretánovej peny
- Multifunkčný – s aplikátorom na odstraňovanie zvyškov PU peny zo znečistených materiálov

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40410SL	dóza	500 ml	12 ks	transparentná



Lepidlo na tehly

Jednozložkové, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale aj sadrokartónu, cementovláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie polystyrénu, polyuretánu a ľahčených materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Siporex a i.), dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

Charakteristika

- Murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky a pod.
- Stavby záhradnej architektúry – ploty, altánky ale i náročnejšie aplikácie
- Lepenie ľahkých konštrukcií z dutých tehál, betónových a pórobetónových tvaroviek
- Lepenie sadrokartónových a cementovláknitých dosiek
- Lepenie ľahkých izolačných materiálov na rôzne podklady

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40221SLC	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá



PU lepidlo na polystyrén

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu na zvislé konštrukcie. Výborné pri tvorbe tepelného štítu. Výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, polystyrén.

Charakteristika

- Rýchlo vytvrdzujúce, rozmerovo stabilné
- Rovnomerná štruktúra, výborná zvuková a tepelná izolácia
- Výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, OSB dosky, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.
- Lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu
- Lepenie EPS a soklového XPS
- Vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných materiálov

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40221TS	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá



Chemická kotva POLYESTER

Dvoezložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom, obsahuje styrén.

Charakteristika

- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
- Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- Chemické kotvenie oceľových tyčí, pátiiek zábradlí a skrutiek
- Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
- Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skriň a pod.
- Na závitové tyče M8 až M24

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
74015SL	kartuša	300 ml	12 ks	šedá



Chemická kotva POLYESTER SF

Dvoezložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom, bez styrénu.

Charakteristika

- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
- Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- Bez zápachu
- Chemické kotvenie oceľových tyčí, pátiiek zábradlí a skrutiek
- Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
- Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skriň a pod.
- Na závitové tyče M8 až M24

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
74014SL	kartuša	300 ml	12 ks	šedá



Chemická kotva VINYLESTER SF

Dvoezložkový chemický kotviaci systém živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom, bez styrénu.

Charakteristika

- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
- Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- Bez zápachu
- Chemické kotvenie oceľových tyčí, pátiiek zábradlí a skrutiek
- Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
- Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skriň a pod.
- Na závitové tyče M8 až M24

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
74016SL	kartuša	280 ml	12 ks	šedá



Penetrácia S2802A

Penetrácia na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru riediteľná s vodou. Po vyzretí vytvára transparentný, vodou nerozpustný film.

Charakteristika

- Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje príľnavosť nasledujúcich vrstiev
- Penetračné nátery stavebných prvkov vrátane sadrokartónu, omietok, nekonštrukčného betónu, tehlového muriva, krytiny zo škridiel alebo eternitu a ďalších savých podkladov
- Pod stavebné lepidlá na obklady a dlažbu, opravné stierky na betón, samonivelačné hmoty, tehlové murivo, vápenno-cementové interiérové i exteriérové omietky
- Následné technologické vrstvy (malta, lepidlo, betón, stierka, náter atď.) sa nanášajú po zaschnutí penetračného náteru
- Možno riediť vodou, pomer riedenia závisí od nasiakavosti podkladu

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV NA PALETE	FARBA
CH02022SL	fľaša	1 kg	480 ks	<input type="checkbox"/> mliečne biela
CH02024SL	kanister	5 kg	96 ks	<input type="checkbox"/> mliečne biela



Lepidlo na obklady a dlažbu C2T

Tenkovrstvové lepidlo na báze cementu určené na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky, na polozenie jemnozrnnnej keramiky a veľkoformátových dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Taktiež sa používa na lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vykurovaním, na tekuté hydroizolačné nátery a pod.

Charakteristika

- Odolné vode a mrazu, na vnútorné i vonkajšie použitie
- S vysokou príľnavosťou, so zníženým sklzom
- Vysoká pevnosť v ťahu i tlaku
- Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007 + A1:2012 pre typ C2T

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV NA PALETE	FARBA
57104SL	vrece	20 kg	54 ks	<input type="checkbox"/> šedá



Den Braven

Den Braven SK s.r.o.

Polianky 17, 844 31 Bratislava


Poštový kontakt-prevádzka:

Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

tel: 02 / 44 97 10 10, fax: 02 / 44 97 15 40, info@denbraven.sk

www.denbraven.sk

Váš predajca:

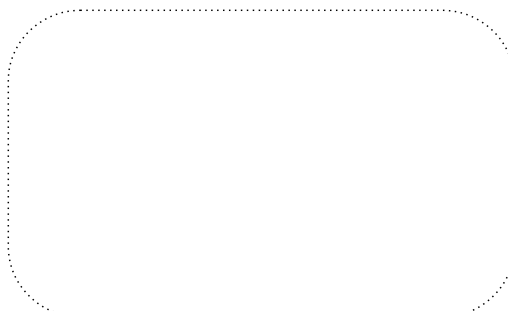

Aktualizácia 06/2018