



## Technický list 07.25 Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR typ E, W

**Výrobok** Je pružná páska s funkčnou polyetylénovou membránou, odolnou voči difúzii, na oboch stranách opatrená netkanou textilnou tkaninou. Páska je po jednej strane opatrená samolepiacim upevňovacím prúžkom so strhávatciou fóliou a na strane druhej butylovým lepiacim komponentom rovno opatreným strhávaciou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie i pri nízkych teplotách. Možné ho omietať a pretierať.

**Vlastnosti**  parotesná;  
 jednoducho aplikovateľná, pretierateľná a zaomietateľná.

**Použitie** - v Den Braven 3D okennom systéme;  
- pre tesnenie dverí a brán;

**Balenie** Role po 30 m, šírka 50, 75, 100, 150, 200, 250 a 300 mm  
**Farba** Červená

### Technické údaje

Základ	-	(PES – PE – PES)	
Hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	138	(podľa DIN 53 854)
Hrúbka	mm	0,48	(podľa DIN 53 855)
Vodotesnosť V <sub>30</sub>	l/m <sup>2</sup> . 30min.	0,0	(podľa ČSN 73 2578 požiadaviek ≤ 0,2 l/m <sup>2</sup> . 30min.)
Vodotesnosť	mm	>3000	(podľa EN 20811)
WDD – priepustnosť vodných pár	g/m <sup>2</sup> . 24hod.	1,04	(podľa DIN 53 122 požiadaviek ≤ 1,2 g/m <sup>2</sup> . 24hod.)
sd - hodnota	m	cca 39	
Tesnosť voči zrážkam	Pa	-	(podľa EN 1027)
Trieda horľavosti		B2	(podľa DIN 4102 T.1)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +80	
Pevnosť v ťahu	N/5cm	304	v pozdĺžnom smere (podľa DIN 53 857)
	N/5cm	50	v priečnom smere (podľa DIN 53 857)
Predĺženie pri pretrhnutí	%	23	v pozdĺžnom smere (podľa DIN 53 857)
	%	134	v priečnom smere (podľa DIN 53 857)
Odolnosť voči UV žiareniu pri voľnom vystavení	mesiace	3	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(v bežných podmienkach)

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, bez voľných častíc, prachu, mastnoty a iných nečistôt

### svetový výrobca tmelov


**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149


## Technický list 07.25 Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR typ E, W

**Pokyny** Tesniaci pás odvinúť a odstrihnúť s 5cm presahom (slúži pre prekrytie po osadení rámu do okenného otvoru). Strhnúť kryciu fóliu a upevňovací pás starostlivo priložiť na chrbát okna. Osadiť okenný rám. Škáru medzi rámom vypeniť PU penou. Po zatvrdnutí peny, prebytočnú PUR penu odrezať, a prehnúť tesniaci pás INTERIÉR. Ten sa pripevní na okenné murivo (ostenie, parapet a nadpražie) pomocou butylového komponentu. Pozor! U širších Flexi tesniacich okenných pásov so šírkou nad 150 mm je vhodné použiť i lepidlo na parozábrany Foliefix, aby nevznikali kapsy, čo sa horšie zaomieta.

### Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR

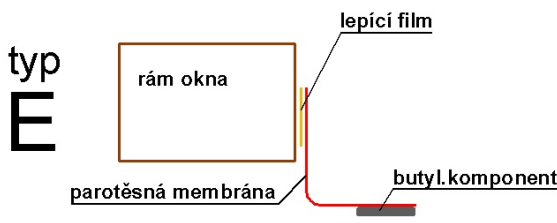

### Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR

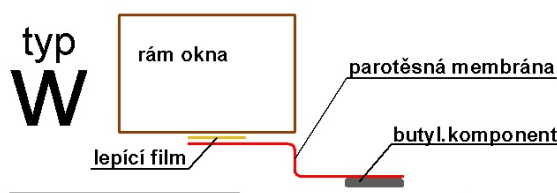

**Bezpečnosť** Viz «Bezpečnostný list 07.25».  
**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 19.06.2008

Vyhotovené dňa: 09.07.2007

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### svetový výrobca tmelov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149