




Technický list 10.07 Profil pre rýchlu výstavbu 3 mm MMG 28

Výrobok Rohový profil pre vnútorné omietky s tenkou guľatou hlavou 3 mm, hranou 28mm. Vhodný pre sadrové alebo cementové omietky.

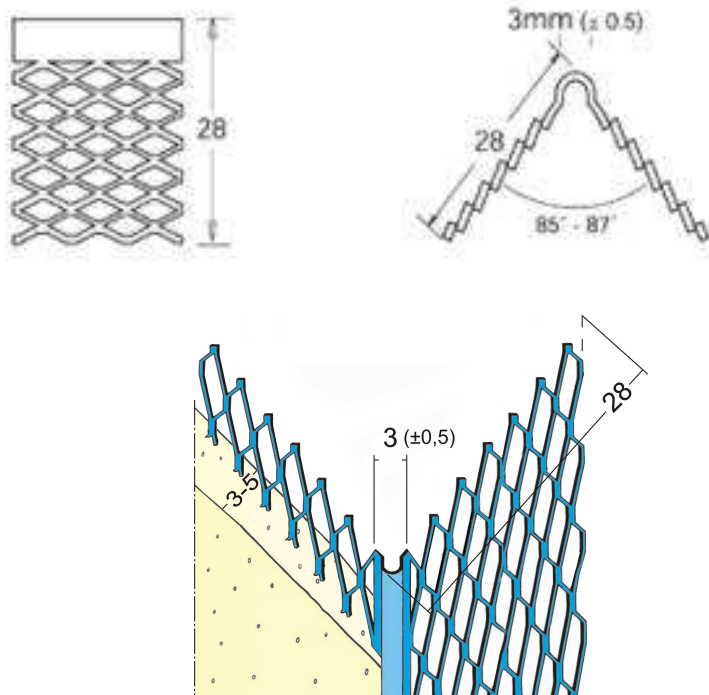

Technické údaje

Materiál profilu	Žiarovo pozinkovaný oceľový plech Nr. DX51D+Z
Norma	DIN EN 10327 + EN 10143
Hrúbka plechu	0,45 mm ± 0,05
Hrúbka zinkovania	Z 275
Ďalší náter profilu	-
Dĺžka profilu /objednávacie číslo	250 cm ± 1 cm / obj. č. Z7022 300 cm ± 1 cm / obj. č. Z7023
Hlava	3 mm
Hrana	28 mm
Menovitá hrúbka omietky	3-5 mm
Balenie	50 ks
Komentáre	Pre vlhké alebo mokré priestory odporúčame profil hliníkový alebo z nerezovej ocele.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 06.05.2011

Vyhotovené dňa: 26.03.2011

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149